

Installation des GENEXIS-Fibertwists

Version: FiberTwist-G21XX




Installation des GENEXIS-Fibertwists

Version: FiberTwist-G21XX


So funktioniert's:

Bei Ihnen wurde bereits der APL und das Unterteil des GENEXIS-Fibertwists installiert. Um Ihre FRITZ!Box anschließen und schnell surfen zu können fehlen nur noch wenige Schritte.

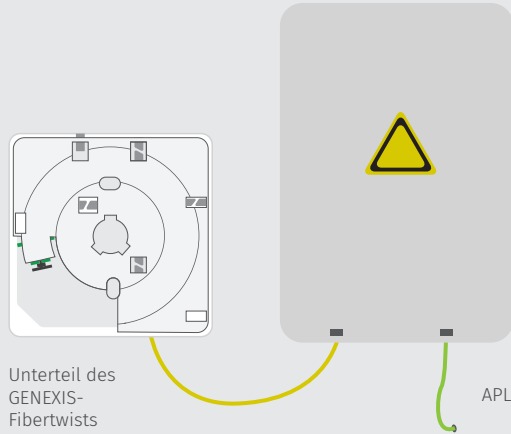


Schritt 1:

Entfernen Sie die schwarze Staubkappe am bereits vorinstallierten Unterteil des GENEXIS-Fibertwists. Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Sensor nicht berühren.

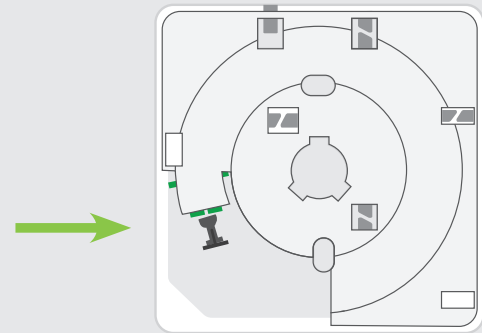

Schritt 2:

Entnehmen Sie das Oberteil des GENEXIS-Fibertwists aus der Verpackung und entfernen Sie die rote Staubkappe. Bitte achten Sie auch hier darauf, dass Sie den Sensor nicht berühren.

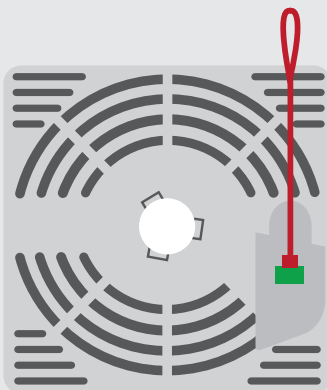


Schritt 3:

Setzen Sie das Oberteil vorsichtig auf das bereits vorinstallierte Unterteil und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn bis er einrastet (Klick).



Schritt 4:

Verbinden Sie das Netzkabel der FRITZ!Box mit dem Port. Verbinden Sie nun den Fibertwist mit dem Netzteil und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Betätigen Sie jetzt den Netzschalter um das Gerät einzuschalten.

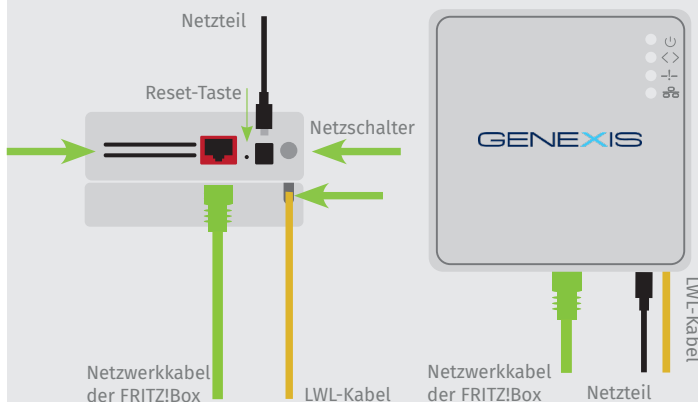

ACHTUNG! Bitte nehmen Sie zuerst die vollständige Verkabelung vor. Die FRITZ!Box darf erst im letzten Schritt eingeschaltet werden.

Status LEDs und Fehlerbehebung

Symbol		Beschreibung
⏻	Ein (grün)	Gerät ist eingeschaltet
	Aus	Gerät ist ausgeschaltet
◁ ▷	Ein (grün)	Uplink-Signal detektiert
	Aus	Kein Uplink-Signal verfügbar
⚠ *	Ein (rot)	Signal Verlust – keine GPON Verbindung detektiert
	Aus	GPON Verbindung liegt an
🌐	Ein (grün)	LAN verbunden. Grün-blinkend zeigt Netzwerk-Aktivität an
	Aus	Keine LAN Verbindung vorhanden
📺 *	Ein (grün)	CATV Modul verfügbar und aktiv
	Aus	CATV nicht aktiv oder es liegt kein Signal an

* nicht bei allen Modellen verfügbar